


KWARCOWE LAMPY HALOGENOWE


INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: 24V lub 230 VAC*
Moc żarówki:70W
Stopień ochrony:IP 65
Rodzaj mocowania: uchwyt śrubowy
Rodzaj obudowy: metalowa
Rodzaj szkła: odporne na wysokie temperatury i uderzenia wiórow
Wyprowadzenie zasilania: kabel 1,8 mb


*z wbudowanym transformatorem



Rys. LS-10

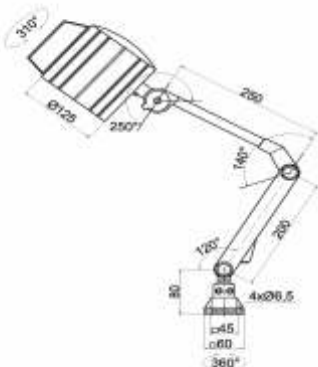

Rys. LM-10

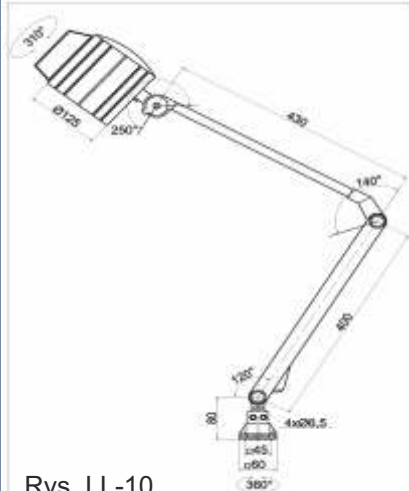

Rys. LL-10



NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA MASZYN PRZEMYSŁOWYCH



MultiMasz sp. z o.o. sp. k.

ul. Wrocławska 96,
tel. +48 (62) 79 15 100
www.multimasz.pl

Bralin 63-640, POLSKA
fax +48 (62) 79 15 155
multimasz@multimasz.pl